


DIRECT DRIVE INVISIBLE UNITS



Unità ultra compatte chiamate "invisibili" perché vengono installate sotto il vano motore, lasciando le dimensioni e l'estetica del veicolo invariate e con un evaporatore ultra-sottile.

Ultra compact unit called "invisible" because it is installed under the bonnet (under-mount) leaving vehicle size and external design unchanged, ultra- low profile evaporator.

FORNITURA STANDARD • STANDARD FEATURES

COMANDO CABINA • IN-CAB CONTROLLER

KIT DI INSTALLAZIONE PER FISSAGGIO UNITÀ E SCARICO CONDENZA
UNIT HARDWARE AND CONDENSATION DRAIN KIT

KIT COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA BATTERIA DEL VEICOLO
VEHICLE BATTERY ELECTRIC CONNECTION KIT

KIT COLLEGAMENTO FRIGORIFERO COMPLETO DI RACCORDI E TUBI DI IDONEA LUNGHEZZA
REFRIGERATOR HOSE KIT COMPLETE WITH SERVICE PARTS



UNITÀ PREDISPOSTA PER INSTALLAZIONE KIT DI SBRINAMENTO
EVAPORATOR READY FOR A HOT GAS DEFROST KIT CONNECTIONS

IMBALLO IN CARTON PALLET • CARTON PALLET PACKAGING

OPTIONALS

KIT SBRINAMENTO GAS CALDO (SOLO PER MODELLI SFZ008 E SFZ009) • HOT GAS DEFROSTING KIT (ONLY FOR SFZ008 AND SFZ009 MODELS)

CALDO DOPPIA SOLENOIDE (SOLO PER MODELLI SFZ008 E SFZ009) • HOT GAS DEFROSTING KIT (ONLY FOR SFZ008 AND SFZ009 MODELS)

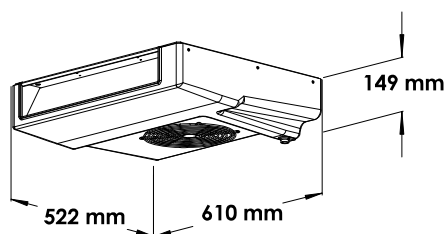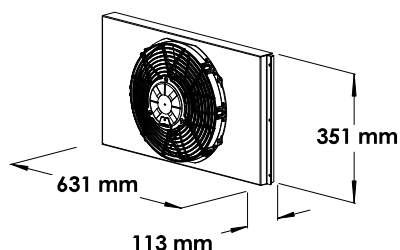

TENSIONE DISPONIBILE • VOLTAGE OPTIONS AVAILABLE

	12 VDC
	24 VDC
	230/1N~/50
	COMANDO CABINA SOLO PER UNITÀ "INVISIBILI" IN-CAB CONTROLLER ONLY FOR "INVISIBLE" UNITS

Funzionamento • Operation	Strada • Road	Rete • Stand-by
Sbrinamento • Defrost	Aria • Air	
Peso condensatore • Condenser weight	5,7 Kg	
Peso unità evaporante • Evaporator weight	14 Kg	
Portata d'aria evap. • Evap. air flow	910 m ³ /h	
Freccia d'aria • Air throw	3,5 m	

R134A

POTENZA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY Ta = 30 °C		VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME	
	1.650 W	Tc	0 °C
	1.050 W	Ta	+30 °C +40 °C
		Vol.	11 m ³ 8 m ³

Funzionamento • Operation	Strada • Road	Rete • Stand-by
Sbrinamento • Defrost	Gas Caldo • Hot Gas	
Peso condensatore • Condenser weight	5,7 Kg	
Peso unità evaporante • Evaporator weight	14 Kg	
Portata d'aria evap. • Evap. air flow	910 m ³ /h	
Freccia d'aria • Air throw	3,5 m	

R404A

POTENZA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY Ta = 30 °C		VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME			
	2.200 W	Tc	0 °C		-20 °C
	1.600 W	Ta	+30 °C	+40 °C	+30 °C +40 °C
	750 W	Vol.	14 m ³	11 m ³	10 m ³ 7 m ³



ATP

SFZ007

ATP

SFZ008



Unità ultra compatte chiamate "invisibili" perché vengono installate sotto il vano motore, lasciando le dimensioni e l'estetica del veicolo invariate e con un evaporatore ultra-sottile.

Ultra compact unit called "invisible" because it is installed under the bonnet (under-mount) leaving vehicle size and external design unchanged, ultra- low profile evaporator.

ATP

SFZ009

Funzionamento • Operation	Strada • Road	Rete • Stand-by
Sbrinamento • Defrost	Aria • Air	Gas caldo • Hot gas
Peso condensatore • Condenser weight	9,1 Kg	
Peso unità evaporante • Evaporator weight	20,5 Kg	
Portata d'aria evap. • Evap. air flow	840 m ³ /h	
Freccia d'aria • Air throw	4 m	

R404A

POTENZA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY
Ta = 30 °C

		3.200 W		2.300 W
		1.850 W		1.100 W

VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO
RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME

Tc	0 °C		-20 °C	
Ta	+30 °C	+40 °C	+30 °C	+40 °C
Vol.	21 m ³	16 m ³	17 m ³	12 m ³

R134A

POTENZA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY
Ta = 30 °C

		2.300 W		1.500 W
--	--	---------	--	---------

VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO
RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME

Tc	0 °C	
Ta	+30 °C	+40 °C
Vol.	15 m ³	12 m ³

FORNITURA STANDARD • STANDARD FEATURES

COMANDO CABINA • IN-CAB CONTROLLER

KIT DI INSTALLAZIONE PER FISSAGGIO UNITÀ E SCARICO CONDENSA
UNIT HARDWARE AND CONDENSATION DRAIN KIT

KIT COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA BATTERIA DEL VEICOLO
VEHICLE BATTERY ELECTRIC CONNECTION KIT

KIT COLLEGAMENTO FRIGORIFERO COMPLETO DI RACCORDI E TUBI DI IDONEA
LUNGHEZZA REFRIGERATOR HOSE KIT COMPLETE WITH SERVICE PARTS



UNITÀ PREDISPOSTA PER INSTALLAZIONE KIT DI SBRINAMENTO
EVAPORATOR READY FOR A HOT GAS DEFROST KIT CONNECTIONS

IMBALLO IN CARTON PALLET • CARTON PALLET PACKAGING

OPTIONALS

KIT SBRINAMENTO GAS CALDO (SOLO PER MODELLI SFZ008 E SFZ009) • HOT
GAS DEFROSTING KIT (ONLY FOR SFZ008 AND SFZ009 MODELS)

CALDO DOPPIA SOLENOIDE (SOLO PER MODELLI SFZ008 E SFZ009) • HOT GAS
DEFROSTING KIT (ONLY FOR SFZ008 AND SFZ009 MODELS)

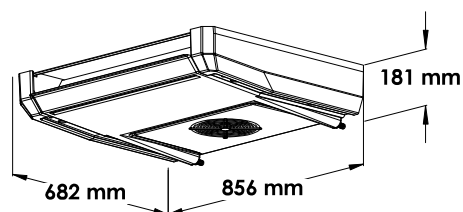

LEGENDA • LEGEND

Tc	temperatura cella cold room temperature	CU	unità condensante condensing unit
Ta	temperatura ambiente ambient temperature		funzionamento strada road operation
EU	unità evaporante evaporating unit		funzionamento rete stand by operation
Vol.	volume volume		